



Kabelbinder mit Kugelverschluss

• MBT-Serie

Hauptmerkmale


Diese Kabelbinder sind aus rostfreiem Edelstahl, wodurch sie sowohl gegen chemische Einflüsse als auch gegen hohe Temperaturen beständig sind. Die Kabelbinder vom Typ MBT haben einen patentierten, unlösbaren Verschlusskopf mit einer bzw. zwei Kugeln.

Anwendungen


In der Schifffahrtsindustrie sowie im Bergbau, in der chemisch-technischen Industrie und im Außenbereich der Funktechnik wird die MBT-Serie angewandt. Sie gilt außerdem als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.




MBT_SS, MBT_HS.

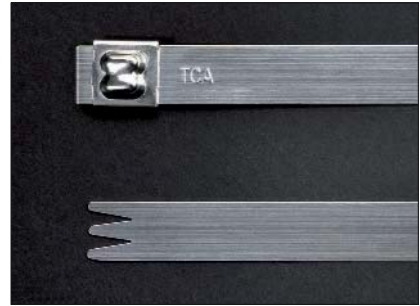

MBT_XHS.



MBT_SS, MBT_HS



MBT_XHS

Materialdaten	
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS304 (SS304)
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Material	Verarbeitungswerkzeug
Material Typ SS304							
111-93058	MBT5SS	127	4,6	25	900	SS304	MK9SST
111-93088	MBT8SS	201	4,6	50	900	SS304	MK9SST
111-93148	MBT14SS	362	4,6	102	900	SS304	MK9SST
111-93208	MBT20SS	521	4,6	152	900	SS304	MK9SST
111-93278	MBT27SS	681	4,6	203	900	SS304	MK9SST
111-93338	MBT33SS	838	4,6	254	900	SS304	MK9SST
111-94088	MBT8HS	201	7,9	50	1700	SS304	MK9SST
111-94148	MBT14HS	362	7,9	102	1700	SS304	MK9SST
111-94208	MBT20HS	521	7,9	152	1700	SS304	MK9SST
111-94278	MBT27HS	681	7,9	203	1700	SS304	MK9SST
111-94338	MBT33HS	838	7,9	254	1700	SS304	MK9SST
111-95148	MBT14XHS	362	12,3	102	2700	SS304	MK9SST
111-95208	MBT20XHS	521	12,3	152	2700	SS304	MK9SST
111-95278	MBT27XHS	681	12,3	203	2700	SS304	MK9SST
111-95338	MBT33XHS	838	12,3	254	2700	SS304	MK9SST

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen.

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.



Kabelbinder mit Kugelverschluss


• MBT-Serie




MBT_S, MBT_H.




MBT_XH.

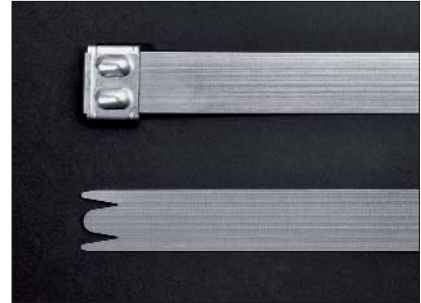


MBT_UH.



MBT_S, MBT_H



MBT_UH



MBT_XH

Materialdaten	
Material	Edelstahl, rostfrei, Werkstoff 1.4401 (SS316)
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Material	Verarbeitungswerkzeug
Material Typ SS316							
111-93059	MBT5S	127	4,6	25	900	SS316	MK9SST
111-93089	MBT8S	201	4,6	50	900	SS316	MK9SST
111-93149	MBT14S	362	4,6	102	900	SS316	MK9SST
111-93209	MBT20S	521	4,6	152	900	SS316	MK9SST
111-93279	MBT27S	681	4,6	203	900	SS316	MK9SST
111-93339	MBT33S	838	4,6	254	900	SS316	MK9SST
111-94089	MBT8H	201	7,9	50	1700	SS316	MK9SST
111-94149	MBT14H	362	7,9	102	1700	SS316	MK9SST
111-94209	MBT20H	521	7,9	152	1700	SS316	MK9SST
111-94279	MBT27H	681	7,9	203	1700	SS316	MK9SST
111-94339	MBT33H	838	7,9	254	1700	SS316	MK9SST
111-95149	MBT14XH	362	12,3	102	2700	SS316	MK9SST
111-95209	MBT20XH	521	12,3	152	2700	SS316	MK9SST
111-95279	MBT27XH	681	12,3	203	2700	SS316	MK9SST
111-95339	MBT33XH	838	12,3	254	2700	SS316	MK9SST
111-01301	MBT14UH	362	16,0	102	4100	SS316	auf Anfrage
111-01302	MBT20UH	521	16,0	152	4100	SS316	auf Anfrage
111-01303	MBT27UH	681	16,0	203	4100	SS316	auf Anfrage
111-01304	MBT33UH	838	16,0	254	4100	SS316	auf Anfrage
111-01305	MBT43UH	1092	16,0	330	4100	SS316	auf Anfrage
111-01306	MBT49UH	1245	16,0	380	4100	SS316	auf Anfrage

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.